



消音器
AXY-系列

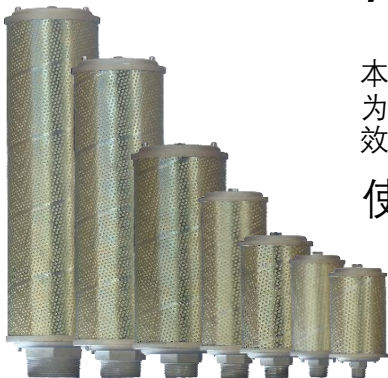

本消音器外壳采用全焊接钢管，安全可靠，采用PP和消音纸滤芯作为主体材料,能有效降低气流噪音，最大可能的降低阻力，保证高效安静的排气效果。

使用场景：适用于干燥器、隔膜泵等。

型号表示方法

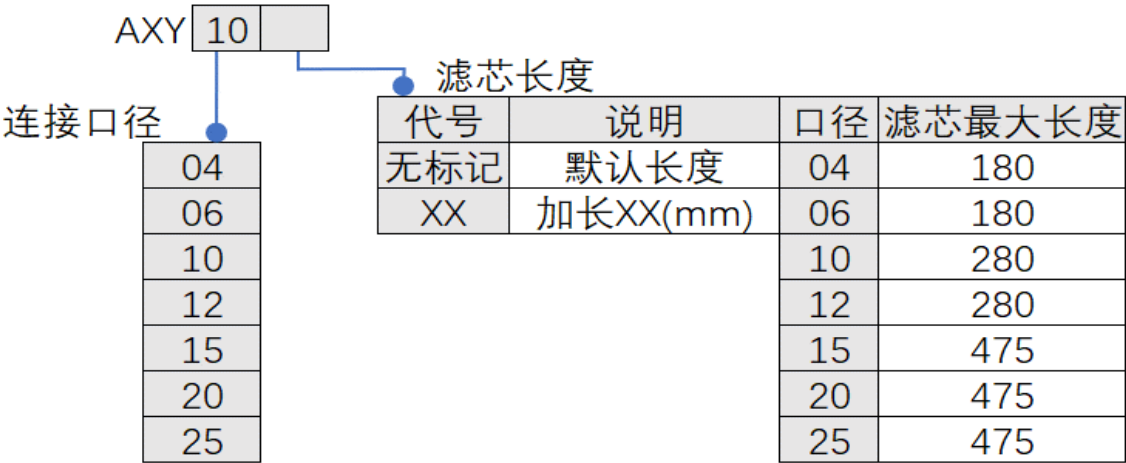

型号及规格

型号	接管口径	使用温度 ℃	消声效果 dB(A)	最大工作压力 Mpa
AXY-04	R1/2	-15~80	≥25	1.5
AXY-06	R3/4	-15~80	≥25	1.5
AXY-10	R1	-15~80	≥25	1.5
AXY-12	R1·1/4	-15~80	≥25	1.5
AXY-15	R1·1/2	-15~80	≥25	1.5
AXY-20	R2	-15~80	≥25	1.5
AXY-25	R2·1/2	-15~80	≥25	1.5

VCHM

AN

AMC

AXY

PS: 1.指设备的进口压力。
2.Rc为内螺纹，R为外螺纹。

尺寸

默认规格型号

型号	外形尺寸/mm		
	A	A1	B
	长度	滤芯长度	外径
AXY-04	165	117	80
AXY-06	185	135	80
AXY-10	212	160	99
AXY-12	280	220	99
AXY-15	348	280	133
AXY-20	480	405	133
AXY-25	550	475	133

其他规格型号

型号	外形尺寸/mm		
	A	A1	B
	长度	滤芯长度	外径
AXY-1260	340	280	99
AXY-1560	408	340	133

